


# SM-300-4CV 电子老化负载

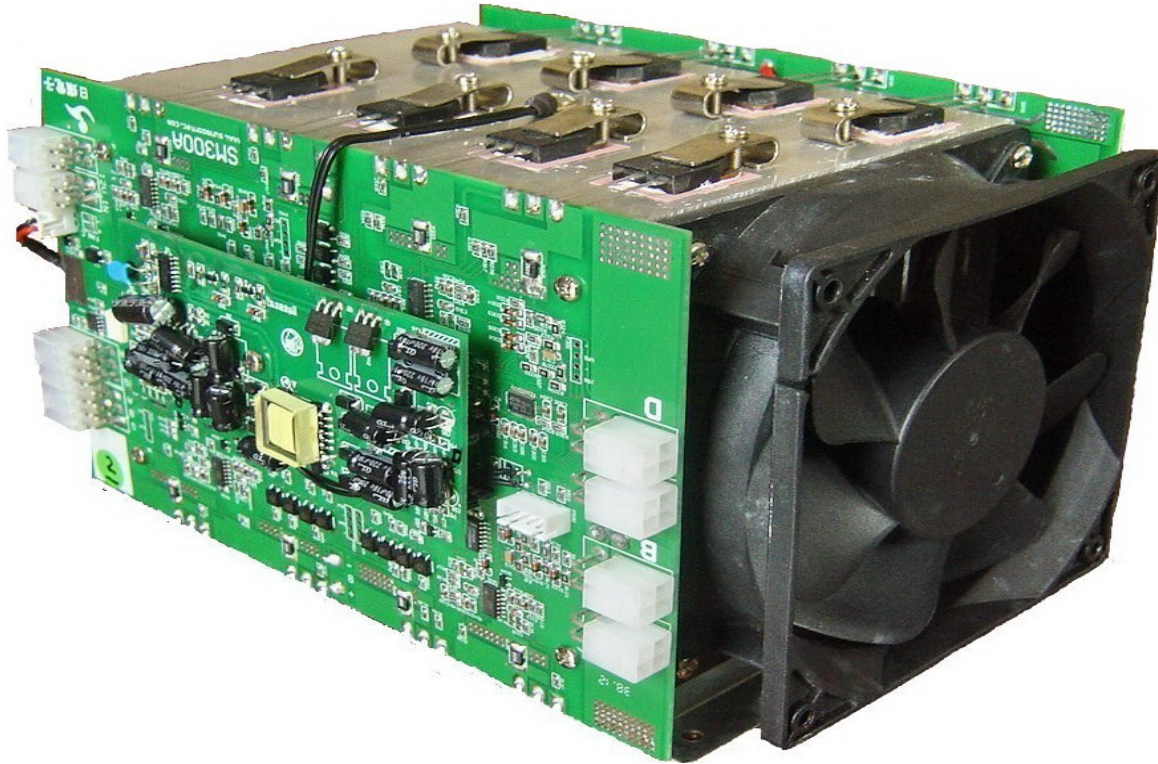

外形尺寸(L\*W\*H/mm) : 232.4\*200.0\*141.5(mm)

機身重量 : 2.5 KGS

## 规格：

負載通道：4CH \* 2

負載工作模式：CC/CV Mode，每組獨立，不共地

反極性輸入保護：選配(極性接反無負載電流，LED 指示燈間歇閃爍)

負載通道並聯：負載 CC/CV Mode 可多通道並聯

過溫保護：有(溫度 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ ，自動關閉負載 LED 指示燈快速閃爍)

負載輸入電源：DC12V

控制模式：PC

通訊方式：RS485

負載電壓採樣速率：10Kbps

負載電流採樣速率：10Kbps

整機功耗： $\leq 6\text{W} * 2$

工作環境： $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$

使用壽命(MTBF)： $> 80000\text{Hr}$

冷卻方式：風冷

溫控節能風扇：有(當負載關閉後，風扇再轉 1 分鐘關閉)

## 參數

組別	電壓範圍	電流範圍	額定功率	最大功率	電壓回讀精度	電流回讀精度
A、B、C、D、 A1、B1、C1、D1	0~80V	0.2~7A	75W	85W	$\pm 2\%$	$\pm 2\%$