

開關式電源供應器自動測試系統

Switching Power Supply Auto Test System

全新
ATX12V
EPS12V
專治
具全
面供



490Wx390Dx165H(mm) N.W.:16kgs

六組數字直流電子負載(四正二負或選購五正一負),提供交流電壓/電流顯示,各組電壓讀取範圍為0~40V(80V)適用於 AT, ATX, ATX12V, EPS12V S.P.S.、AC→DC S.P.S.、DC→DC Converter...

顯示幕為數字型/英文字型高亮度發光二極體,顯示各種資訊清晰一目瞭然

資料輸入方式採用數字鍵及方向鍵,設定簡便快速,各種功能皆有獨立按鍵,操作容易皆可立即上機操作

規格	機型	SM-268	SM-268	SM-268	電腦連線電子負載機	
		自動	PLUS	PLUS 七組	SM-268ATE+七組	SM-268ATE+
電 流 範 圍	VA	0~40A			0~60A	
	VB	0~40A	0~80A	0~60A		0~80A
	+VC	—	—	0~40A		—
	-VC	—			0~4A	
	VD	—			0~4A	
	VE	0~20A	0~40A	0~60A		0~40A
功 率	VF	0~4A	0~8A			—
	VA	200W	250W	350W	600W	360W
	VB	200W	400W	300W		400W
	+VC	—	—	400W		—
	-VC	—			30W	40W
	VD	—			30W	40W
率	VE	100W	250W	200W	300W	200W
	VF	30W			—	40W
	總功率	590W	990W	1340W	1690W	1080W
	12秒過功率	870W	1320W	—	—	—
	免接電腦自動測試	●	●	●	—	●
	接電腦自動測試	—	—	—	●	●
	上市日期	1999	1999	2004	2004	2001

電腦連線自動測試系統軟體簡介:

- ☆支援 Windows 作業平台環境,容易操作輕鬆上手...
- ☆安裝簡易,電腦 COM 埠自動搜尋,使用者免設定。
- ☆統計測試數量、測試參數/結果可儲存檔案、資料預覽、報表列印...方便查詢。
- ☆公司/客戶名稱、規格/序號名稱、組別/測試項說明...無字元限制,可自行規劃應用。
- ☆通行密碼、序號增號/測試結果存檔方式、測試/報表時間、報表格式...功能規劃最完善。
- ☆儀器控制鍵可取代電腦鍵盤, PASS/FAIL 亦可顯示於儀器上取代電腦螢幕,桌面配置不雜亂。
- ☆測試項目有 Load, PG, PF, Ring, SetUp, HoldOn, OPP, Short, PsOnOff, LineIn, Wait...。
- ☆自動測試-OPP, Short 保護測試,當為 ATX Power 會判斷+5VSB 在上下限範圍內,是確保品質的最佳儀器。


貴公司可依需求選擇各機型,是提升效率與利潤的最佳測試設備

SunMoon 日耀電子科技有限公司
Sun Moon Technology Corp.

東莞市鳳崗鎮三聯排沙圍金美岭 91 號
TEL / FAX: 0769-87569046 87772305

【臺資技術】電子負載機專業設計、製造銷售及完善的售後服務

※自行研發生產、銷售,並為貴公司提供快速的售後服務※

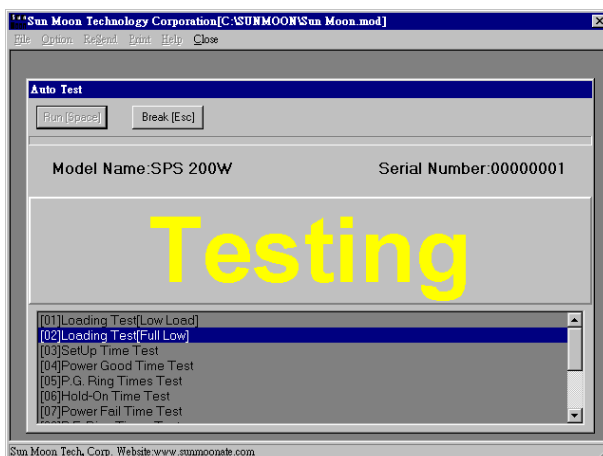

Website: www.sunmoontec.com
E-Mail: sunmoon@sunmoontec.com